



Gusspoller




P 12




P 13




P 14



P 21



P 033




P 24




P 25



P 26



P 19



P 22



Poller P 10 (Elisabethkirchstraße Berlin-Mitte)




P 10




P 05


Rabattenpfosten




P 051



P 052



P 053



P 054



P 056



P 29/400

Rohrpoller



P 23



P 27



P 29



P 35



P 36



P 37



P 28



P 34




P 18



Poller P 07 (Bernauer Straße, Berlin)



P 06




P 09



P 07




P 11



P 08




P 17



P 30



P 20

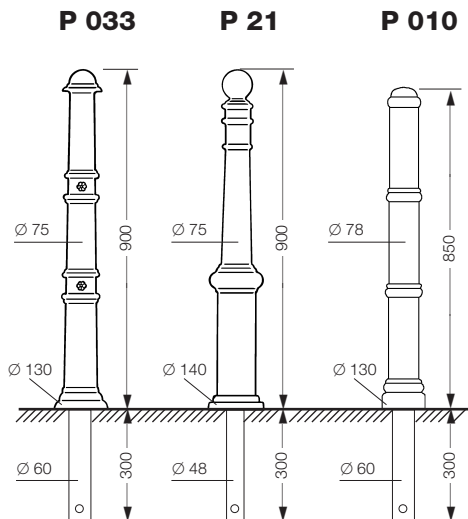

Best.-Nr.

Standpoller P 033
 mit einer Öse P 033/Ö1
 mit zwei Ösen P 033/Ö2
 abklappbar P 033/A
 herausnehmbar P 033/H

Standpoller P 010
 mit einer Öse P 010/Ö1
 mit zwei Ösen P 010/Ö2

Standpoller P 21
 mit einer Öse P 21/Ö1
 mit zwei Ösen P 21/Ö2

- ▶ Die Klapp- und herausnehmbare Ausführung wird mit einem Dreikantverschluß M 10 gesichert (Zylinderschloß auf Anfrage). Der Verschluß befindet sich direkt unter dem Pollerkopf.
- ▶ Ergänzend zu dem Poller P 033 führen wir den Rabattenpfosten P 052 und das Geländersystem GF 01.
- ▶ Ergänzend zu dem Poller P 21 führen wir den Rabattenpfosten P 054.

Pollereinbau:

Standard – Rohrfundament fest mit dem Poller verbunden (im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungseisen)

Alternativ – Aufschraubflanschplatte auf Anfrage

Polleroberfläche:

Standard – pulverbeschichtet, grau Eisenglimmer DB 703

Alternativ – RAL-Farbtöne auf Anfrage

Pollerzubehör:

- Kette als Meterware feuerverzinkt (Gliedermaß 8x54 mm)
- Kette, jedoch feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Notglied (offenes Glied zur Ketteneinhängung)
- Dreikantschlüssel M 10
- Arretierungseisen für Fundament




P 033

Bundesverkehrsministerium



P 010/Ö2

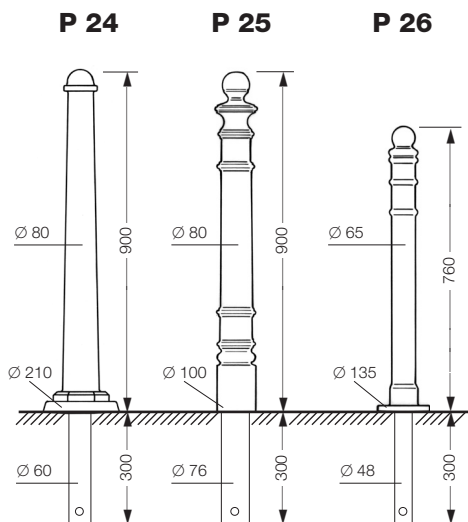

Best.-Nr.

Poller feststehend P 24
 mit einer Öse P 24/Ö1
 mit zwei Ösen P 24/Ö2


Poller feststehend P 25
 mit einer Öse P 25/Ö1
 mit zwei Ösen P 25/Ö2

Poller feststehend P 26
 mit einer Öse P 26/Ö1
 mit zwei Ösen P 26/Ö2

- ▶ Diese Modelle liefern wir nicht klappbar und herausnehmbar.



P 25

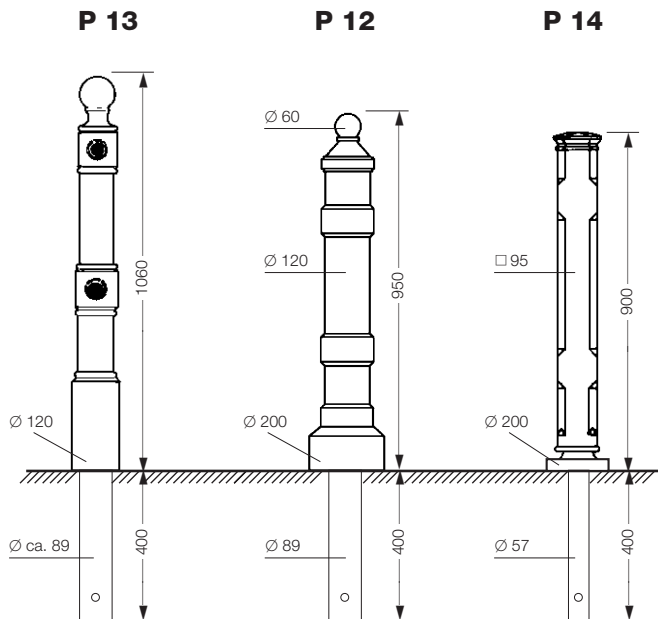

► Ergänzend zu dem Poller P 12 und P 14 führen wir die Geländer GF 07 und GF 10.

Best.-Nr.	P 13	P 12	P 14
Standpoller	P 13	P 12	P 14
mit einer Öse	P 13/Ö1	P 12/Ö1	P 14/Ö1
mit zwei Ösen	P 13/Ö2	P 12/Ö2	P 14/Ö2



P 12
Potsdam

Pollereinsatz:

Standard – Rohrfundament fest mit dem Poller verbunden (im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungsseisen)


Alternativ – Aufschraubflanschplatte auf Anfrage

Polleroberfläche:

nach RAL-Farbangabe

Pollierzubehör:

- Kette als Meterware feuerverzinkt (Gliedermaß 8x54 mm)
- Kette, jedoch feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Notglied (offenes Glied zur Ketteneinhängung)
- Arretierungsseisen für Fundament

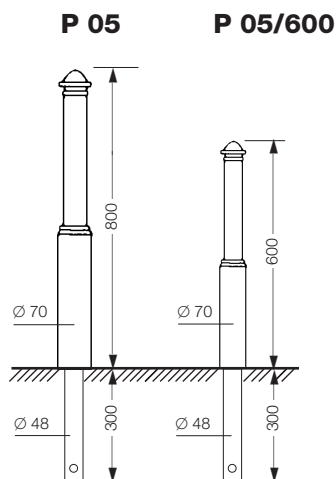


Best.-Nr.	P 05	P 15
Standpoller	P 05	P 15
mit einer Öse	P 05/Ö1	P 15/Ö1
mit zwei Ösen	P 05/Ö2	P 15/Ö2

► Der Poller P 05 kann auch als Geländersystem mit zwei Querverbindungen geliefert werden.



P 05 / Ö2 mit Kettenverbindung

Rabattenpfosten aus Leichtmetallguß mit Öffnung für Flachstahlverbindung 40x10

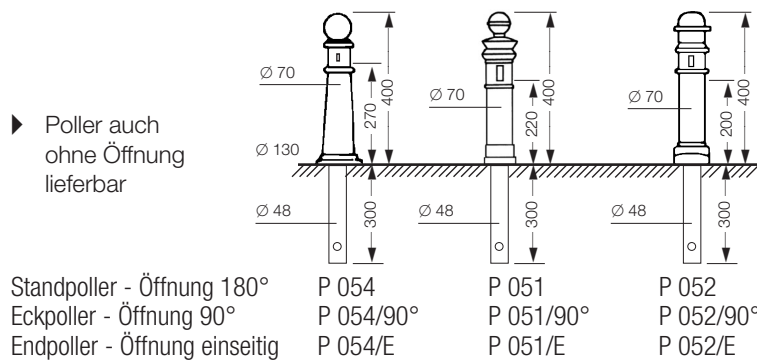

Für sämtliche Poller erhalten Sie bei uns das Verbindungsmaterial in Fixlängen je 6 m. Für die Verschraubung des Verbindungsmaterials miteinander führen wir Verbindungselemente. An den Enden des Verbindungsmaterials können Endpfosten eingesetzt werden, bzw. wird das Stahlmaterial schneckenförmig ausgeformt. Alternativ können auf Anfrage Endzierteile angefertigt werden.

Pollereinbau:

- Standard – Rohrfundament fest mit dem Poller verbunden
(im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungsseisen)
- Alternativ – Aufschraubflanschplatte auf Anfrage
– Rohrfundament lose, mit Madeninschraube zu befestigen

Polleroberfläche:

- Standard – grau Eisenglimmer DB 703
- Alternativ – RAL-Farbtöne auf Anfrage
- Verbindungselemente ohne Farbgebung, nur feuerverzinkt

Pollerzubehör:

- Flachstahl feuerverzinkt 40x10
- Quadratstahl feuerverzinkt 25x25
- Rundrohr feuerverzinkt Ø 26,9
- Verbindungselement für Flachstahl 40x10
- Verbindungselement für Quadratstahl 25x25
- Flachstahlschneckenabschluß
- Endkappen für Quadratstahl
- Arretierungsseisen
- Farbe DB 703 (andere RAL-Farbtöne auf Anfrage)




P 051 mit Flachstahlverbindung
Berlin-Alexanderplatz



P 052 mit Flachstahlverbindung

Rabattenpfosten aus Leichtmetallguß mit Öffnung für Quadratstahl 25x25 bei dem P 053 mit Öffnung für Quadratstahl 20x20 bei dem P 056 mit Öffnung für Rohr Ø 26,9 bei dem P 29/400

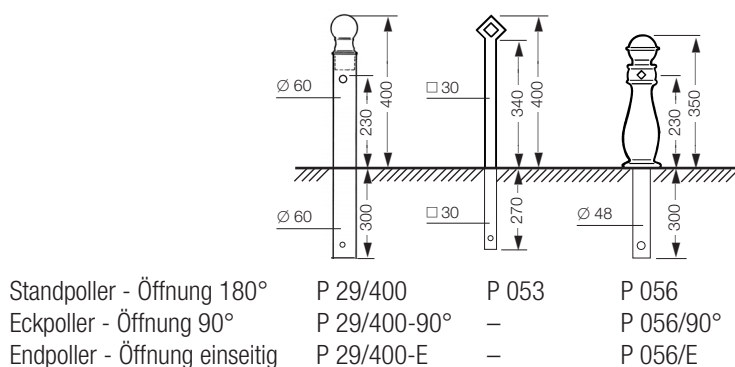


- Die Poller P 29/400 und P 056 können auch ohne Öffnung geliefert werden. Die Pollerlänge des P 29/400 kann indiv. geändert werden.



P 053 mit Quadratstahlverbindung

P 19

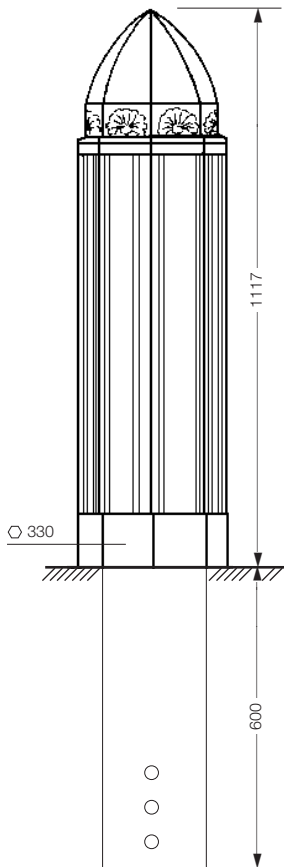


Rammschutzpfeiler

- ▶ Dickwandiger Pfeiler, zweiteilig (Pfeilerkopf, Pfeilerunterteil)
- ▶ Bauseits kann der Pfeiler mit Beton aufgefüllt werden
- ▶ Einsatzmöglichkeit: z.B. U-Bahn Eingänge
- ▶ Farbgebung nach RAL-Farbangabe



P 19 (U-Bahnhof Stadt-Mitte, Berlin)

P 31

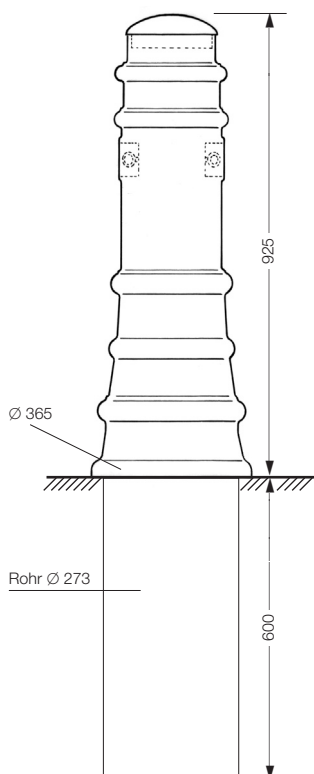


Kettenpfeiler

- ▶ Ösenvertiefungen zur Montage von schweren Stahlketten
- ▶ Lieferbar auch ohne Kettenaufhängung
- ▶ Einsatzmöglichkeit: z.B. Platzabgrenzungen
- ▶ Farbgebung nach RAL-Farbangabe



P 31 (Platz des 18. März, Brandenburger Tor)

ZOK / P 22

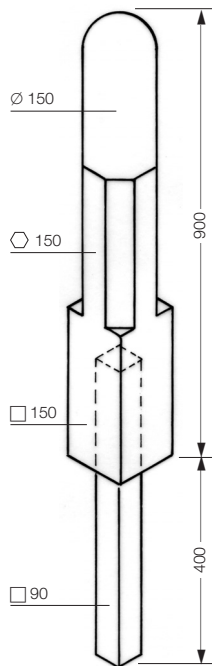

P 22 (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung)

- Ergänzend zu dem Poller führen wir eine Sprechsäule
- Der Poller P 22-1 wurde als Rammschutz-Sicherheitspoller konzipiert, vorgesehen für einen dickwandigen Stahlrohrkern


Polleroberfläche:
 nach RAL-Farbangabe

Pollereinbau:
 Standard – Fundamentrohr fest mit dem Poller verbunden.
 Im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungsseil.
 Alternativ – mit Flanschplatte zum Aufschrauben.

ZOK – Das Konzept

Zylinder, Oktagon und Kubus, das sind 3 geometrische Körper, die den Straßenpoller charakterisieren. ZOK ist ein neues Konzept, ein kräftiger, urbaner Typ, der in großen wie kleinen Städten seine ästhetische und funktionelle Aufgabe erfüllt.


ZOK / P 22-1

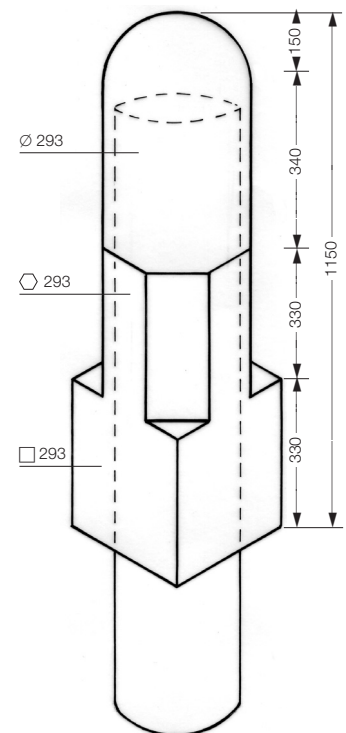

- Ausgezeichnet mit dem „red dot award: product design 2002“

Eingetragener Musterschutz, Deutsches Patent- und Markenamt
 Entwurf: Prof. Josef P. Kleihues

Rohrpoller ab $\varnothing$ 100 mm

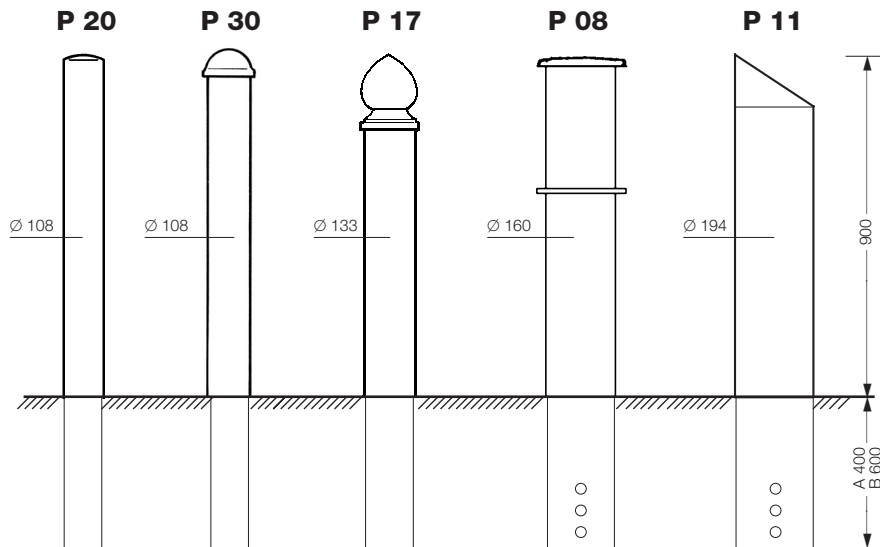

- ▶ Pollerlänge individuell möglich
- ▶ Pollerausführung: feststehend
- ▶ herausnehmbare Ausführung auf Anfrage
- ▶ P 08 und P 11 können als Rammschutzpoller genutzt werden, indem diese bauseits mit Beton aufgefüllt werden

Pollereinbau:

Standard – Rohrfundament fest mit dem Poller verbunden (im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungseisen)

Alternativ – Aufschraubflanschplatte auf Anfrage

Polleroberfläche:

Standard – grau Eisenglimmer DB 703 (Poller P 20 feuerverzinkt)

Alternativ – RAL-Farbtöne auf Anfrage

Pollerzubehör:

- Kette als Meterware feuerverzinkt (Gliedermaß 8x54 mm)
- Kette, jedoch feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Notglied (offenes Glied zur Ketteneinhängung)
- Dreikantschlüssel M 10




P 11
 Wasserstadt Spandau



P 06
 Berlin, Karow-Nord

Rohrpoller $\varnothing$ 89 mm

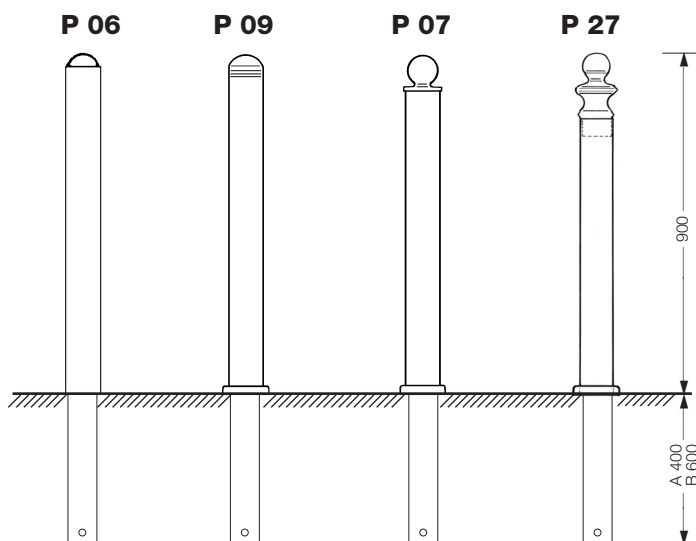


- ▶ Pollerlänge individuell möglich
- ▶ Pollerausführung: feststehend, klappbar, herausnehmbar
- ▶ Dreikantverriegelung für beweglichen Poller unterhalb des Pollerkopfes



P 07
 Berlin, Friedrichstraße

Rohrpoller $\varnothing 76$ mm / $\varnothing 82$ mm

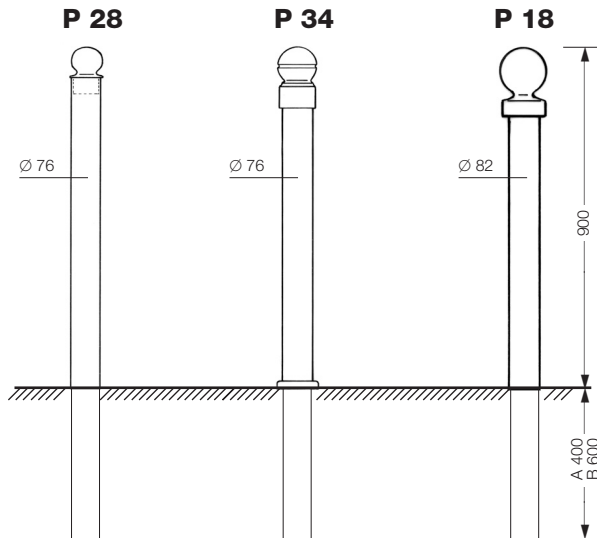

- ▶ Pollerlänge individuell möglich
- ▶ Pollerausführung: feststehend
- ▶ herausnehmbare Ausführung auf Anfrage

Pollereinbau:

Standard – Rohrfundament fest mit dem Poller verbunden
(im unteren Drittel befindet sich eine Bohrung für ein Arretierungsseisen)

Alternativ – Aufschraubflanschplatte auf Anfrage

Polleroberfläche:

Standard – grau Eisenglimmer DB 703

Alternativ – RAL-Farbtöne auf Anfrage


Pollerzubehör:

- Kette als Meterware feuerverzinkt (Gliedermaß 8x54 mm)
- Kette, jedoch feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Notglied (offenes Glied zur Ketteneinhängung)
- Dreikantschlüssel M 10



P 34
Berlin-Treptow

Rohrpoller $\varnothing 60$ mm

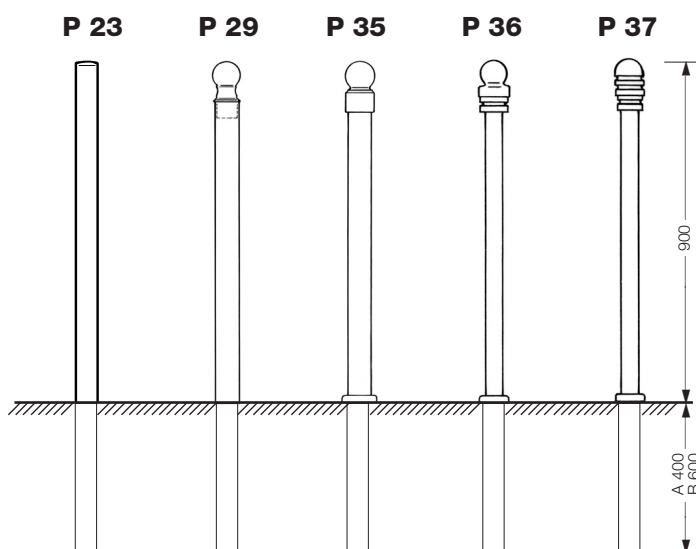

- ▶ Pollerlänge individuell möglich
- ▶ Pollerausführung: feststehend



P 35
Berlin-Hohenschönhausen